

Nature Floor


www.grupobotella.es

Nature Floor



**SUELO VINÍLICO
RÍGIDO PREMIUM**

Catálogo Técnico SPC C70

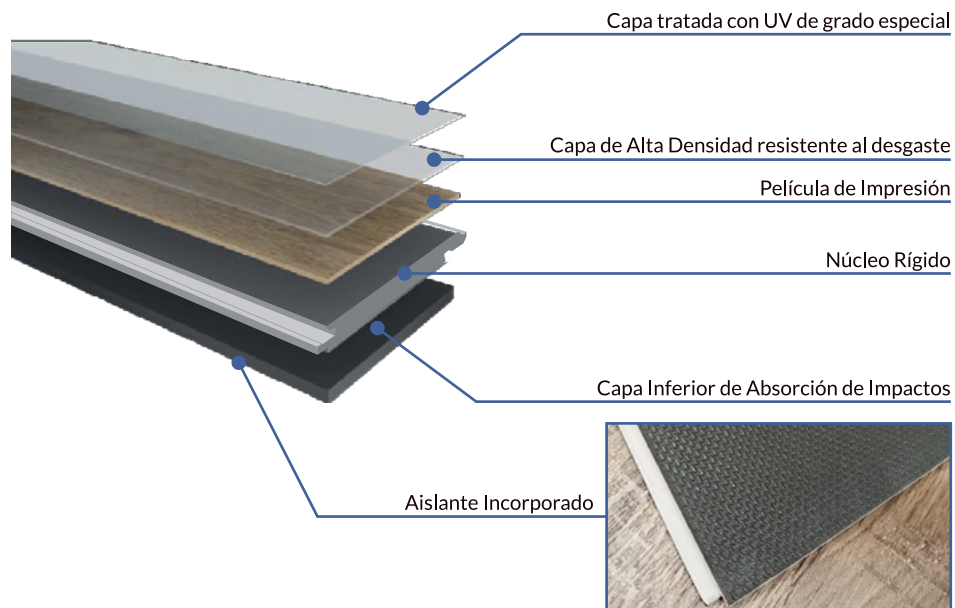


CARACTERISTICAS		NORMATIVAS	RESULTADO
	Dimensiones/Lama		1524 X 228 mm
	Espesor total		5 mm + 1,5 mm aislamiento
	Peso		10 kg/m2
	Clasificación Comercial e industrial		Clase 34 / 43
	Poro sincronizado		
	Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
	Presentación por caja	m2/caja Lamas/caja Peso/caja	1,74 m2 5 Lamas 17,7 kg
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds
	Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN 51130	R10
	Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T
	Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Sin daño visible
	Resistencia al fuego	EN ISO 9239 - 1	Bfl - S1
	Resistencia a los productos químicos	ASTM F 925.2002	Clase 0
	Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥6
	Emisión de Formaldehído	EN ISO 11925 - 2	Clase E1
	Carga electrostática	EN 1815	Antiestático
	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05%
	Calefacción radiante y refrigerante	ASTM E492 - 09	Apto sistema por agua: máx. 80°C min: -20º C
	Reducción acústica ASTM E2179-09	ASTM E492 - 09	23 Db



EN 14041 - 9239-1-13893-717:1

Belgrado


NOVEDAD

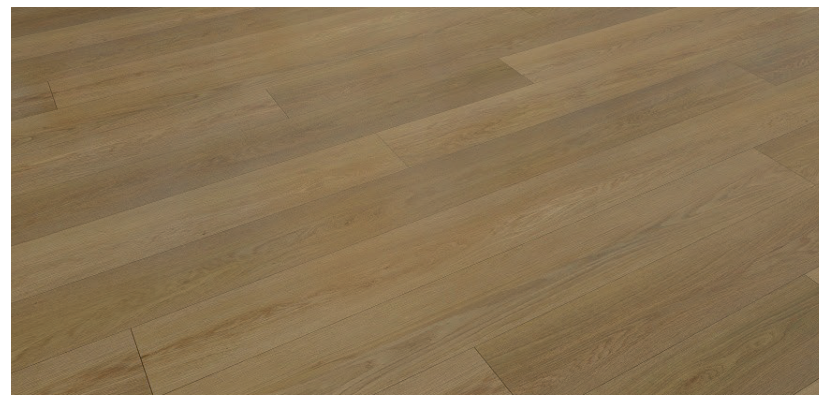

Nature Floor

Rotterdam


NOVEDAD

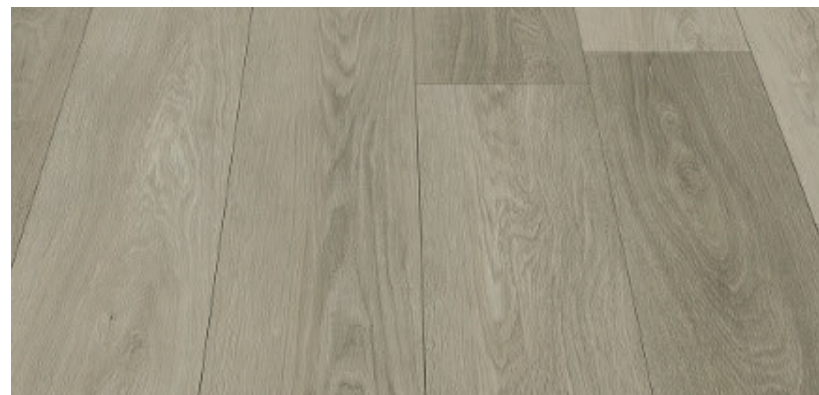

Nature Floor

Singapur

NOVEDAD

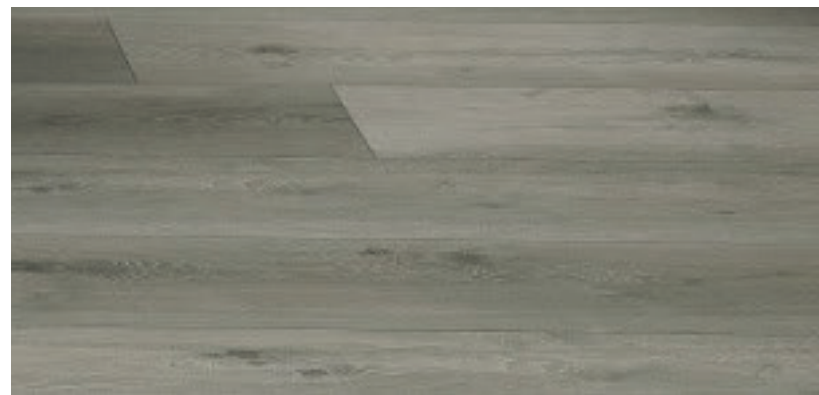

Nature Floor

Verona

NOVEDAD



Nature Floor

Roble Berna



Nature Floor

Roble Amsterdam



Nature Floor

Roble Roma



Nature Floor

Roble Sevilla



Nature Floor

Roble Granada



Nature Floor

Roble Kiev



Nature Floor

Roble Triana




Nature Floor

Roble Sofía



Nature Floor

Roble Londres

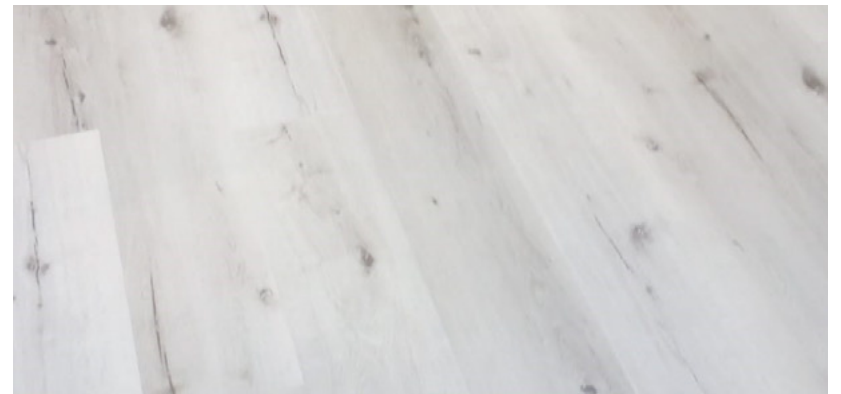

Nature Floor

Nature Floor

www.grupobotella.es