

Nature Floor


www.grupobotella.es

Nature Floor



**SUELO VINÍLICO
RÍGIDO PREMIUM**

Catálogo Técnico SPC

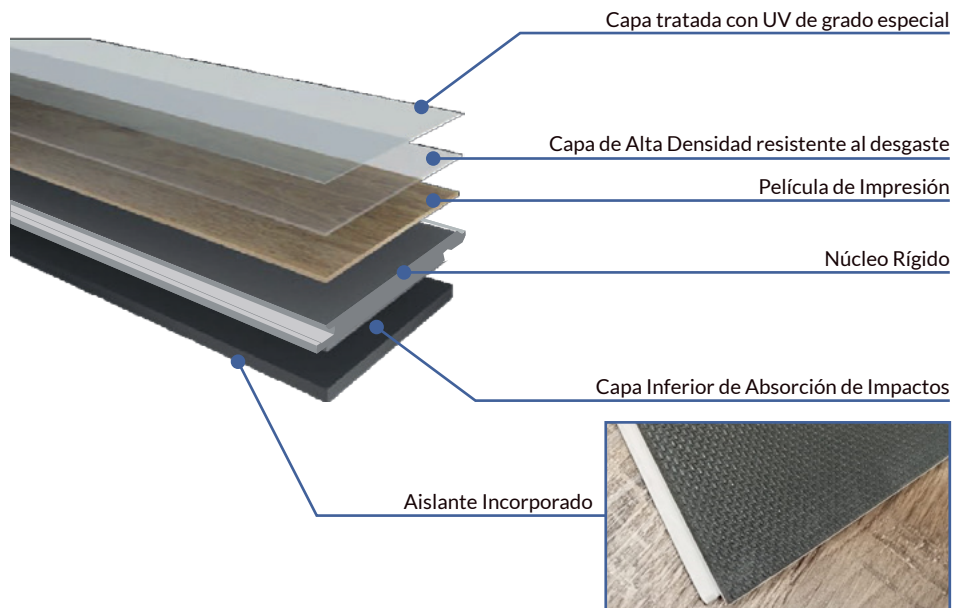

Anti-Bacterias



Fácil Instalación



Antideslizante



Fácil de Limpiar



Sin Formaldehído



Aislamiento de Sonido



A prueba de agua



A prueba de fuego

CARACTERISTICAS

RESULTADO

Sistema de Anclaje	UNICLIC
Medidas Lama	1220 x 228 mm
Grosor total Tablero + Aislamiento 1.5mm	5mm - Total 6,5mm
Capa de Desgaste	0,5mm
Tablero Base	Composite, densidad 2000 kg/m³
m² / caja	1,669 m²
Lamas / caja	6
Peso / caja	17 kg
Clase de abrasión	AC 5
Categoría de desgaste	34
Resistencia al desgaste EN 15468:2016 Ciclos	7.000
Conductividad térmica EN 12667:2001 (W/m-K)	0,152
Estabilidad dimensional EN ISO 23999:2012	0,05%
Coefficiente al deslizamiento EN 13893:2002	R-10
Test rayadura, prueba rueda silla EN 425:2002	Sin daño. visible Test Cycles: 25000
Resistencia al fuego EN 9239-1	B _s - S1
Reducción acústica ASTM E2179-09	23 Db
Resistencia a los productos químicos ASTM F925	OK (Clase 0)
Emisión de formaldehído EN ISO 11925-2	E1
Carga electrostática ASTM D2047	Antiestático
Calefacción radiante	Apto conductos por agua, máx 29°C
Garantía uso doméstico	35 años
Garantía uso comercial	10 años
Garantía resistencia al agua	Garantizado de por vida



Roble Egeo



Nature Floor

Roble Praga




Nature Floor

Roble Bering



Nature Floor

Roble Dublín

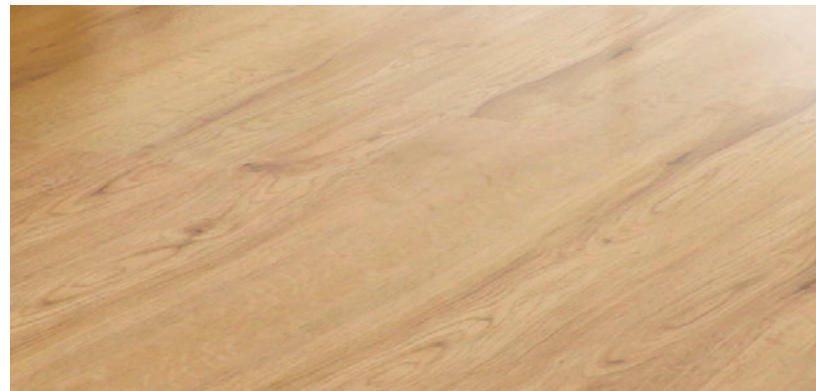

Nature Floor

Roble Viena




Nature Floor

Roble Atlántico




Nature Floor

Roble Atenas

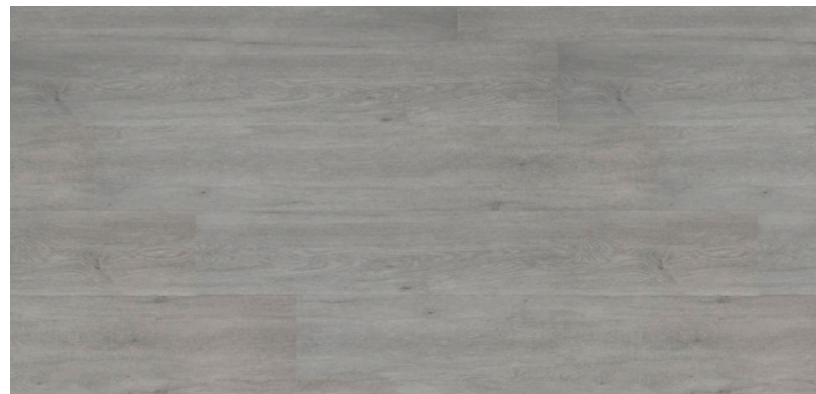

Nature Floor

Roble Alborán

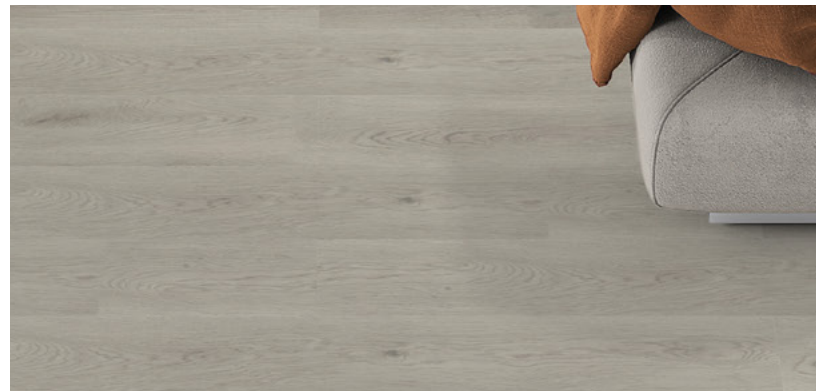


Nature Floor

Roble Índico



Nature Floor

Roble Ártico

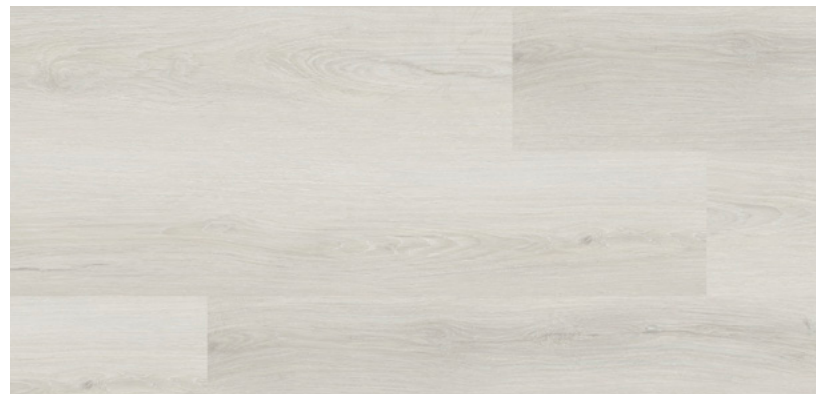

Nature Floor

Nature Floor

www.grupobotella.es